



子どもたちの夢と未来をつなぐ



会社案内

第七すがわら号

押船式スパット付起重機船

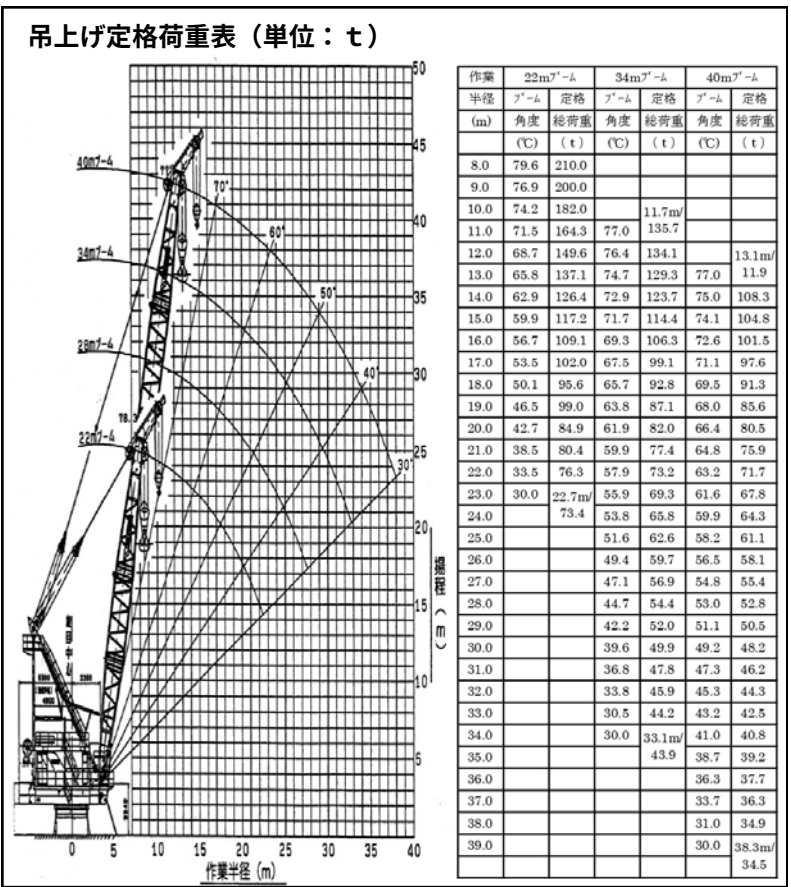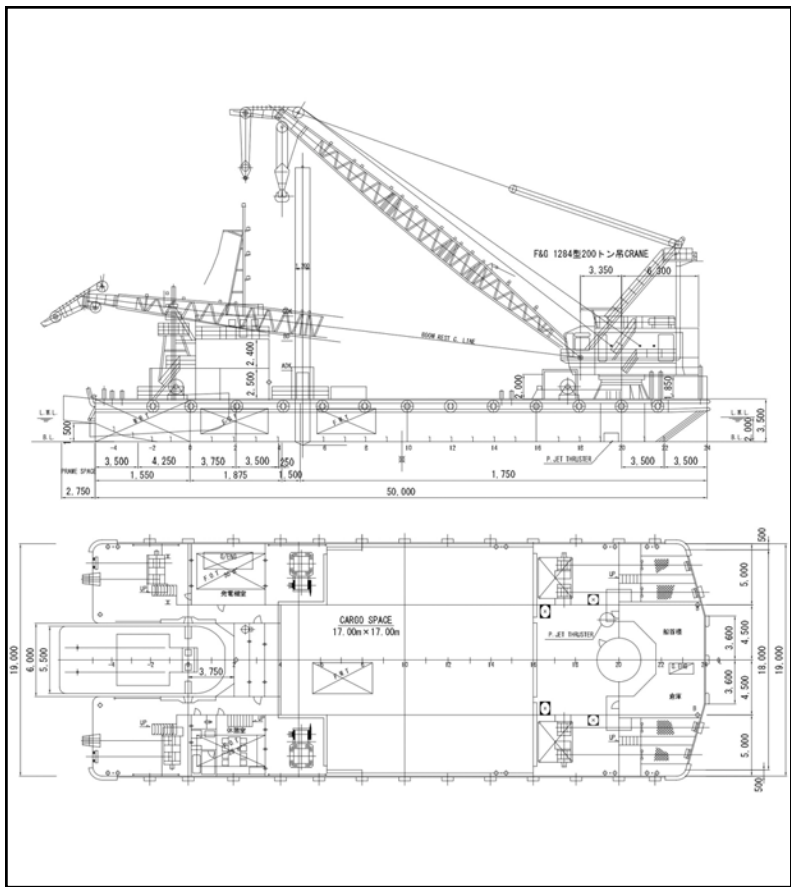

船体部：押航式鋼製箱型	起重機部：F&G1824型	押船：すがわら丸
長さ：50.0m	巻上フックロープ速度：100m/m i n	長さ：11.96m
幅：19.0m	使用フック：210 t ・ 85 t ・ 22 t	幅：5.50m
深さ：3.5m	浚渫深度：40m	深さ：1.96m
総トン数：約1,174 t	許容最大：5m ³	総トン数：19 t
スパット長：水深-18mまで可	バケット質量：自重12 t 容量4.0m ³	機関部：960 p s × 2基


北上八号
押船式起重機船



定格総荷重表

		単位：t																	
作業半径 (m)		8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0			
主ジブ作業 (前方吊)	8.3m × 65.0	65.0	56.6	49.5	44.0	39.2	35.5	32.2	29.4	27.0	24.8	23.1	21.5	33.0m × 20.7					
主ジブ作業 (前方吊)	8.3m × 100.0	86.8	71.1	59.8	51.4	44.8	39.6	35.3	31.7	28.7	26.1	24.0	22.0	33.0m × 21.1					
補助ジブ作業	9.1m × 13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	34.5m × 13.5					

作業範囲図

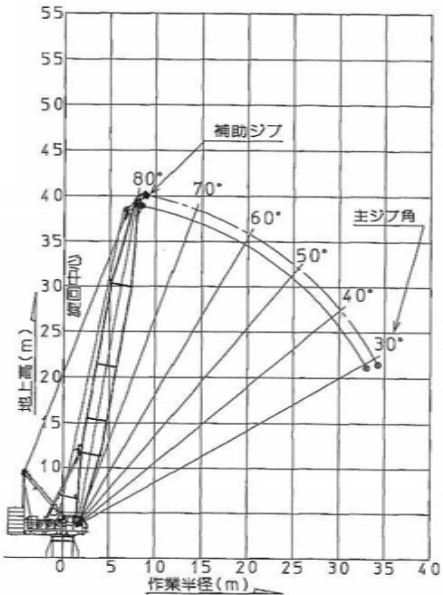

船体部：旋回式浮きクレーン

起重機部：CCH2000F

長さ：40.0m

つり上げ荷重：主巻170 t

補巻13.5 t

押船：第60北上丸

伝馬船：第66北上丸

長さ：14.0m

長さ：11.8m

幅：5.4m

幅：4.5m

深さ：1.95m

深さ：1.86m

総トン数：19 t

総トン数：14 t

機関部：760 p s × 2基

機関部：575 p s

幅：18.0m

ジブ最大長さ：36.0m

深さ：3.0m

ラッチアームバケット：容量3.5m³

オレンジバケット：容量3.0m³

総トン数：約 890 t

菅栄八号 (多目的船)



スパット式ランプウェイ付き台船

■80t吊クローラークレーン搭載

■1.4m³バックホウ搭載



バックホウ搭載時の浚渫作業

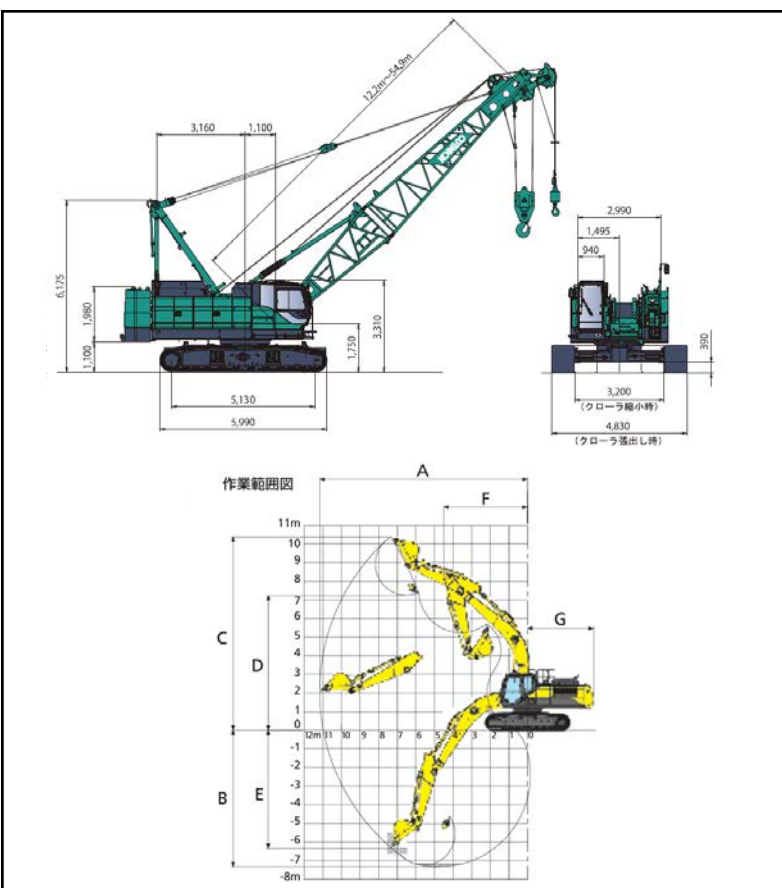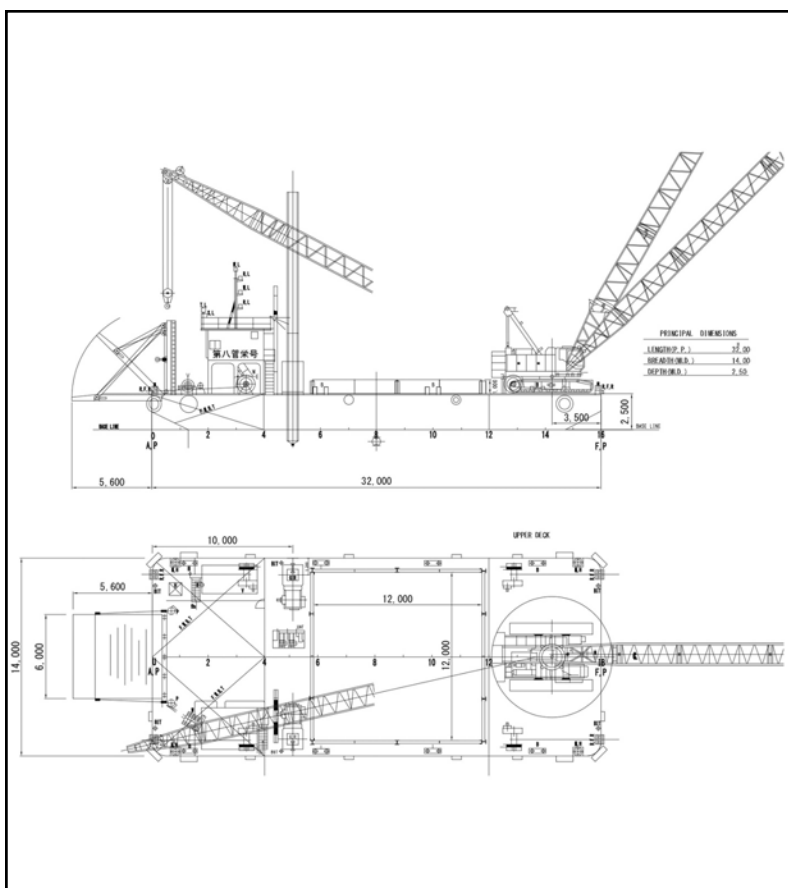

船体部：スパット式ランプウェイ付台船	クローラークレーン：コベルコ BM800G	1.4m ³ バックホウ：住友建機 SH350HD-7
長さ：32.0m	台船搭載時吊上げ荷重：55 t	運転質量：37.3 t
幅：14.0m	最長ブーム長さ：36.6m	定格出力：200 kW/1,900 min
深さ：2.5m	主フック質量：32 t 0.55 t	水中ブレーカー：NPK製/GH-15
総トン数：約395 t	補フック質量：11 t 0.3 t	EXアーム：2m (水深-9.7m対応)
スパット長：水深-14mまで可	オレンジバケット：自重4.3 t 容量1.2m ³	

交通船・警戒船、曳船

第七十一北上丸



第三十三北上丸



第三十五北上丸



第三十六北上丸



第三十七北上丸



第三十八北上丸



建設機械

0.7m³バックホウ




0.45m³バックホウ



クローラークレーン



ホイールローダー

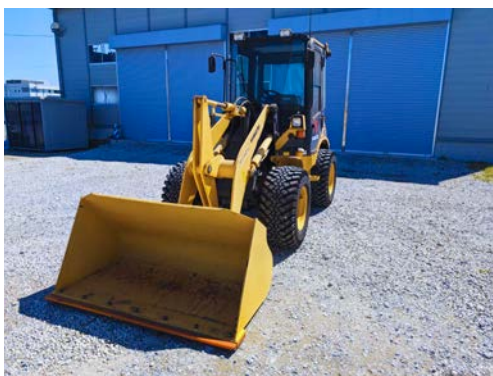

4トンユニック車





会社概要

〒986-0854

宮城県石巻市大街道北三丁目3-13

TEL:0225-93-3148

FAX:0225-96-8345

Mail:houei@takara-tec.jp

